

透過無線方式將測量值輸入至表單
提升現場測量的可靠性並節省工序
2種可選擇解決對策！ GENNECT Cross和Excel®直接輸入
輕鬆導入，促進無紙化作業




Z3210特點


- 將測量值直接輸入至以Excel製成的表單。在測量現場即可完成報告製作，無需擔心輸入錯誤
- 使用HIOKI的專用應用軟體【GENNECT Cross】，可在測量的同時製作含有測量值·圖表·照片之報告。此外，可使用支援測量儀器的功能，在現場進行波形確認
- 支援50個以上國家/地區之無線電波法規（詳情請參照官網的產品頁面）



安裝簡單

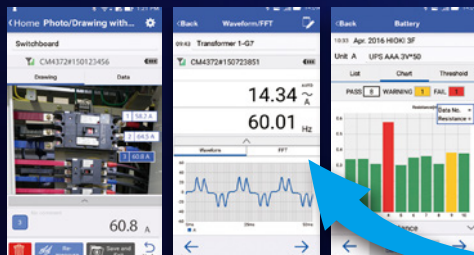

GENNECT Cross豐富的應用功能



搭載Excel®直接輸入功能

www.hioki.tw

HIOKI公司概述，新的產品，環保措施和其他的信息都可以在我們的網站上得到。



可使用國家的最新情報請參考我司官網。



台灣日置官網



臉書粉絲專頁

規格參數

(產品保證期間 3 年，根據所使用的平板電腦 / 智慧型手機，可能會有無法連接的情形)

使用場所	室內使用，污染度 2，可於支援儀器所規定的高度範圍內使用	GENNECT Cross 兼容之 OS 及 Bluetooth® 版本	iOS 13 以上，Android™9 以上，Bluetooth 4.0 以上
使用 (保存) 溫溼度範圍	-30°C~70°C，90% rh 以下 (無結露)	Excel® 直接輸入功能兼容之 OS 及 Bluetooth® 版本	Windows10，iOS 13 以上，Android™9 以上，Bluetooth 4.0 以上
適用標準	安全性：EN61010，無線：EN300 328，無線 EMC：EN301 489-1，EN301 489-17，人體暴露：EN62479	Bluetooth® 通訊距離	無障礙約 10 m
最多拆裝次數	5000 次 (支援測量儀器間可更換使用)	尺寸/重量	16.4W×6.7H×15.6D mm，1.5 g
		附件	使用說明書

產品



產品名稱：無線適配器 Z3210

型號 (訂單編號)

Z3210



Z3210 專用網站

Excel 直接輸入使用說明書、可使用地區或對應產品之詳細情報，請由此專用網站閱覽。

支援的測量儀器



AC 洩漏電流鉗形表
CM4001



接地電阻計
FT6031-50



AC 洩漏電流鉗形表
CM4002, CM4003



非接觸式電壓/相序表
PD3259-50



絕緣高阻計
IR4057-50



鉗形接地電阻測試儀
FT6380-50



電池測試儀
BT3554-50

今後將陸續增加
支援儀器與軟體

下載 GENNECT Cross



GENNECT Cross 為免費 APP。
iOS 版可從 App Store® 下載，Android 版可從 Google play™ 下載。搜尋關鍵字為「GENNECT Cross」。



Bluetooth® 是 Bluetooth SIG inc. 的註冊商標，日置電機株式會社基於許可使用。

☞ 資料索取、產品詢問、展示機訓練等，請透過以下方式與我們聯繫，我們將真誠地為您服務。

HIOKI

台灣日置電機股份有限公司

地址：台北市大安區市民大道三段206號4樓

電話：02-2775-1210 傳真：02-2775-1260

官網：http://hioki.tw

E-mail：info-tw@hioki.com.tw