


WSPシリーズ
WSPAシリーズ
WGPシリーズ
WVPシリーズ
WAPシリーズ
TFシリーズ
TZシリーズ
TWシリーズ
THシリーズ
アクセサリ
価格表
アプリケーション
索引

ディストリビュータ(非絶縁)

WGP-DBE

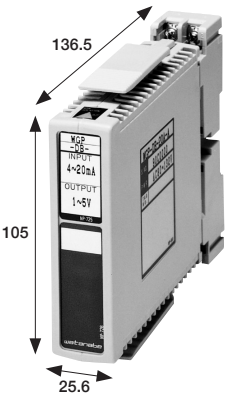

標準価格 : 22,000円
テストポート : +1,000円

本器は、トランスミッタと組み合わせて使用できるスリムなプラグイン式の信号分周器です。現場のトランスミッタにDC電源を供給するとともに、トランスミッタが発信する4~20mA信号を、監視・制御機器への入力に適した信号に変換するものです。

- 特 長
- 2出力タイプ
 - 高密度実装対応の薄形プラグインで省スペースに貢献

型 式

WGP — DBE — A —

DBE ディストリビュータ(非絶縁)

	電源電圧
20	AC80~132V (定格100~120V ±10%) (50/60Hz)
21	AC170~264V (定格200~240V ±10%) (50/60Hz)
30	DC24V ±10%

	トランスミッタ電源
A	DC24V

出力信号		
	①~②端子間	⑤~⑥端子間
A	DC1~5V	DC1~5V
B	DC4~20mA	DC4~20mA
C	DC1~5V	DC4~20mA

仕 様

出 力 信 号 DC4~20mA/DC1~5V (2出力)
(出力信号間是非絶縁)

トランスミッタ電圧 DC24V ±1V

負荷変動の影響 出力電圧の変動は2%以下

出 力 電 流 最大25mA

トランスミッタ信号 DC4~20mA (入力抵抗250Ω)

使用温湿度範囲 -5℃ ~ +55℃ 90%RH以下 (非結露)

温 度 特 性 ±0.01%fs/℃

絶 縁 抵 抗 100MΩ以上 (DC500V)

入出力端子 - 電源端子間

耐 電 圧 AC2000V 1分間

入出力端子 - 電源端子間

電源電圧の影響 ±0.1%fs (定格電圧内)

消費電力(電流) 約5VA (AC)、約90mA (DC)

外 形 寸 法 105(H) × 25.6(W) × 136.5(D) mm

質 量 約200g

構 造 薄形プラグイン (本体部とソケット部で構成)


結 線 部 位 ベースソケットのM3.5セムスネジ部 (締付トルク0.8N・m)

ケース色・材質 アイボリー色・耐熱性ABS樹脂 (UL94V-0)

取 付 方 法 DINレール取付または壁面取付

外 形 図 外形寸法図 I 参照

端 子 配 列



No.	記号	内容	
1	OUTPUT-2	+	第2出力信号
2		-	
3	Transmitter	+	伝送器
4		-	
5	OUTPUT-1	+	第1出力信号
6		-	
7	POWER	U(+)	電源
8		V(-)	