



ディストリビュータ(非絶縁)

WVP-DB / DBA

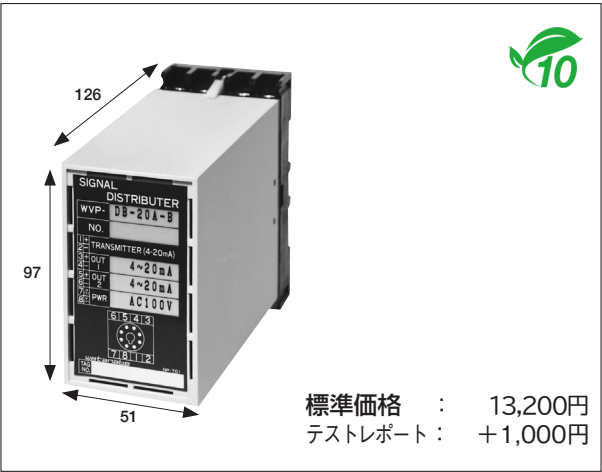

本器は、トランスミッタと組み合わせて使用できるプラグイン形の信号分配器です。現場のトランスミッタにDC電源を供給するとともに、トランスミッタが発信する4~20mA信号を監視・制御機器への入力に適した信号に変換するものです。

- 特 長**
- 1入力に対して2組の出力信号端子を装備
 - DINレール取付、壁面取付両用のプラグイン形

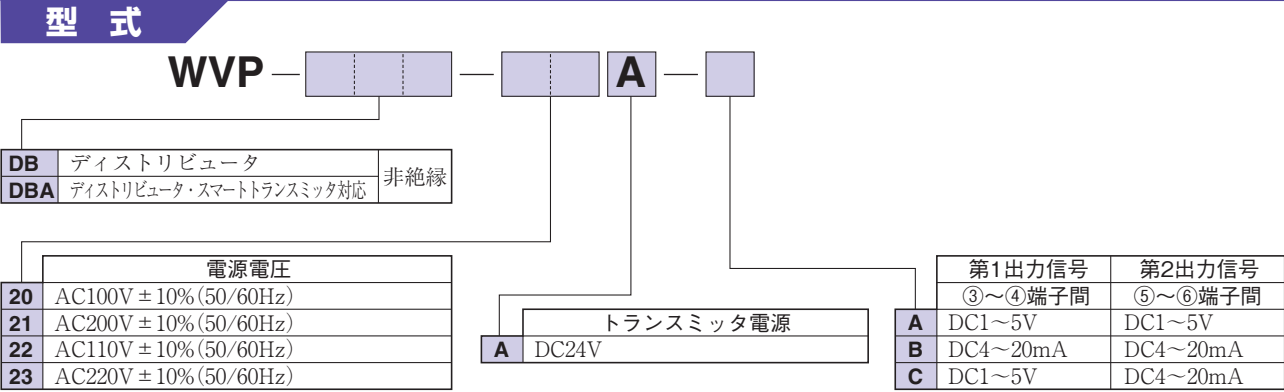

仕 様	
トランスミッタ信号	DC4~20mA (入力抵抗250Ω)
出 力 信 号	DC1~5VまたはDC4~20mA (出力数: 2)
基 準 精 度	± 0.1%fs (23℃にて)
出 力 電 圧	DC24V ± 1V
負荷変動の影響	出力電圧の変動は2%以下
出 力 電 流	DB: 最大22mA DBA: 最大40mA
出力リップル	10mVp-p以下
使用温湿度範囲	-5℃ ~ +55℃ 90%RH以下 (非結露)
温 度 特 性	± 0.02%fs/℃
絶 縁 抵 抗	100MΩ以上 (DC500V)
耐 電 圧	入出力-電源端子間 AC2000V 1分間 入出力-電源端子間
消費電力(電流)	約3VA
電源電圧の影響	± 0.1%fs (定格電圧内)
外 形 寸 法	97 (H) × 51 (W) × 126 (D) mm
質 量	約400g
構 造	プラグイン (本体部とソケット部で構成)

結 線 部 位	ベースソケットのM3.5セムスネジ部 (締付トルク0.8N・m)
ケース色・材質	アイボリー色・耐熱性ABS樹脂 (UL94V-0)
取 付 方 法	DINレール取付または壁面取付
外 形 図	外形寸法図Ⅱ-1参照
端 子 配 列	

No.	記号	内容
1	TRANSMITTER	+
2		-
3	OUTPUT-1	+
4		-
5	OUTPUT-2	+
6		-
7	POWER	U(+)
8		V(-)