


TDS-600M Micro-LED 光角度計(配光曲線)

產品圖：




典型測試報告：

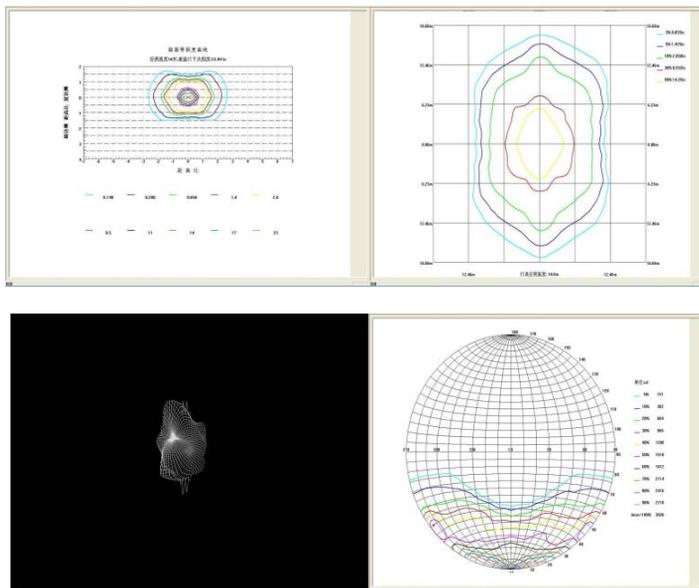

規格參數：

項目	細項	內容
量測儀機構 部件	機台重量	60Kgw
	燈具載重	500gw
	電力需求	110V
	夾持燈具尺寸	10 mm~50 mm
	可量測角度(θ)	$\pm 160^\circ$ 旋轉精度: $\pm 0.1^\circ$ 解析度: 0.05°
	燈源方向量測(ϕ)	$\pm 180^\circ$ 旋轉精度: $\pm 0.1^\circ$ 解析度: 0.05°
	量測距離(Z軸)	100mm~350mm (手動)
	系統控制器	兩個旋轉馬達控制
	系統介面	RJ45 ; USB 3.0
系統軟體	JR600M	
量測軟體, 可量測	總輻射通量, 光束角	
	配光曲線圖-3D, 2D	
	輻射照度 VS 距離模擬圖	
	可輸出IESNA(95,2002)檔案格式(*.ies)、CIE檔案格式(*.cie) 歐洲Eulumdat(*.ldt)檔案格式等	
	可輸出Excel檔	
I5工業電腦	含螢幕鍵盤滑鼠	
感測器/光譜 儀 (擇一)	IM-600M	
	JSM-400	
治具	子母型夾治具 (Micro LED專用)	
需要場地體積	800 (L) x 360 (W) x 400 mm (H)	

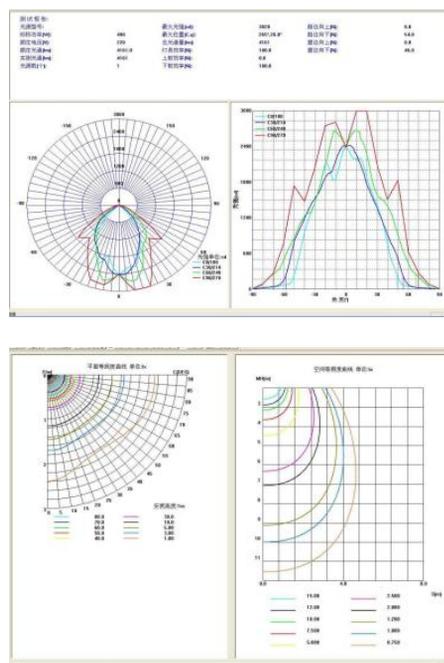

Denkei

TECHNICAL PARTNER

日本電計株式会社

台灣電計國際股份有限公司
TAIWAN DENKEI SOLUTION CO.,LTD.
TEL:+886-2-2627-1993
FAX:+886-2-2627-1995
ADDRESS:11492台北市內湖區瑞光路413號5樓
台灣電計：<https://www.n-denkei.com/taiwan/>
日本電計株式会社：<http://www.n-denkei.co.jp/>