

malcom

**REALTIME
REFLOW CHECKER**

リアルタイムリフローチェッカー

PAT.P

IRC-1

リフロー炉の温度プロファイルデータをリアルタイムに測定！



株式会社
マルコム

特長 **IRC-1** は…


パソコンと本体をUSB接続すれば、温度プロファイルをリアルタイムに測定できる高性能・高精度な温度管理システムです。

- リフロー炉の温度設定をスピーディーに行えます。
- 温度管理条件を自動判定、マニュアルによる解析が可能です。
- 測定したデータはCSV変換、任意なレポート作成が可能です。
- ペーパーレス化に貢献します。


仕様

型 式	IRC-1
測 定 温 度 範 囲	0～300℃ (分解能0.1℃)
測 定 点 数	1 ～ 6ポイント
最 大 計 測 時 間	60分
サ ン プ リ ン グ 周 期	0.1s、0.2s、0.5s、1.0s、2.0s、4.0s、8.0s 任意に設定可能
温 度 精 度	±2℃
入 力	熱電対 JIS-K 1000Ω以下 (Φ0.1mm 8m相当) ※別売
電 源 入 力	AC100～AC240V 50/60Hz (リフロー炉と同じアースを使用の事)
外 形 寸 法	130mm (W)×250mm (D)×55.2mm (H) (ターミナル部15.2mm)
質 量	約1.4k g
パソコンデータ入出力	USB
温度解析プログラム	TAM-4IRC 対応OS:Windows XP/2000

温度解析プログラム

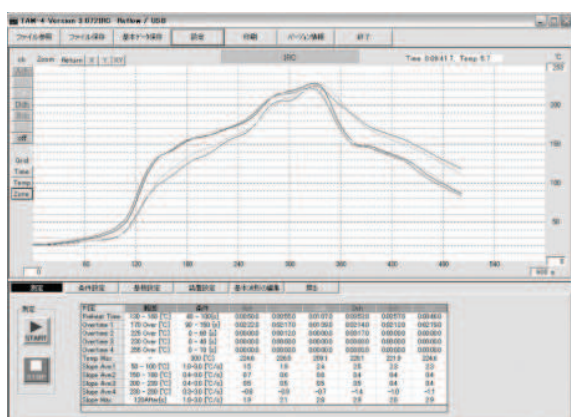

外形寸法図

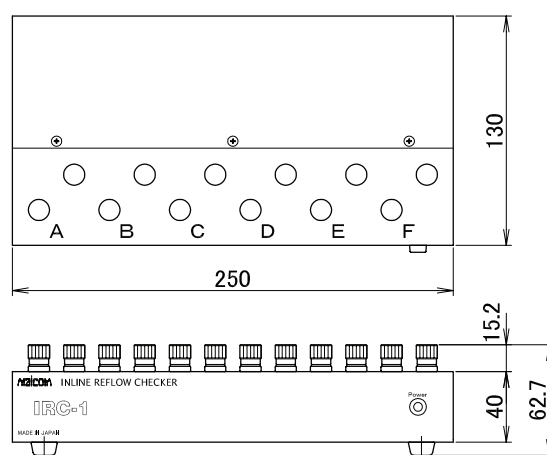

※ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
 ※掲載の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますのであらかじめご了承ください。

スパイラル粘度計
 自動制御機器、理科学機器、電子医科機器

株式会社 **マルコム**

本 社 〒151-0071 東京都渋谷区本町4-15-10
 TEL 03(3320)5611(代) FAX 03(3320)5615

URL: <http://www.malcom.co.jp> E-mail: sales@malcom.co.jp

湘南テク 〒257-0015 神奈川県秦野市平沢181-1
 TEL 0463(85)3411 FAX 0463(85)3255

代 理 店